

BP401005H

ROZMIAR	40X40X10MM (1,57”x1,57”x0,39”)
TEMPERATURA PRACY	-30°C do +75°C
WAGA	18 gr.
WYTRZYMAŁOŚĆ DIELEKTYCZNA	5mA max. / 500 VAC 60Hz
REZYSTANCJA IZOLACJI	10 mΩ / 500VDC
BUDOWA	Tworzywo wzmocnione włóknem szklanym

SPECYFIKACJA

ŁOŻYSKOWANIE	NAPIĘCIE ZNAMIONOWE	ZAKRES NAPIĘCIA PRACY	PRĄD ZNAMIONOWY	MOC ZNAMIONOWA	OBROTY	MAX WYDAJNOŚĆ		MAX CIŚNIENIE		HAŁAS
	VDC	V	A	W	R.P.M	m³min	CFM	mm H2O	IN H2O	Db-A
KULOWE	5	4.5-5.7	0.23	1.15	6500	0.22	7.7	2.4	0.09	29

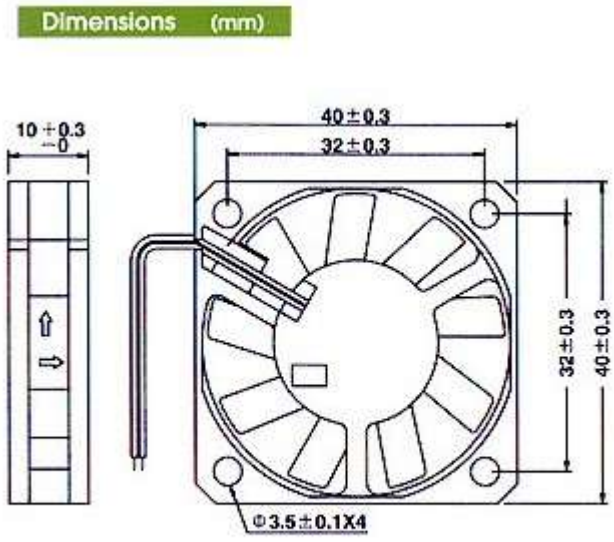

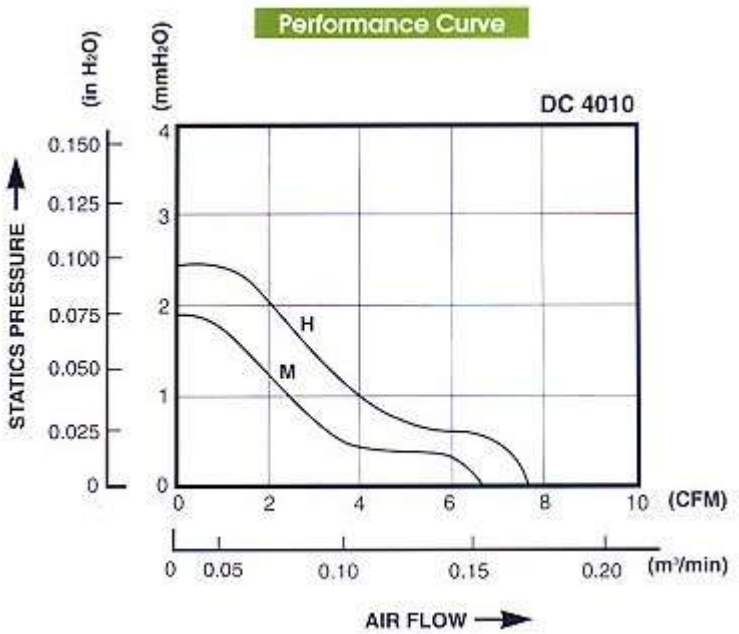

OPRACOWANIE:
P.H. Soltronik
01-355 Warszawa
ul. Konarskiego 86
tel./fax. 022 665-91-44
www.soltronik.pl