
Projektowanie i produkcja urządzeń elektronicznych

AMBM M.Kłoniecki, A.Słowik s.c.
01-866 Warszawa ul.Podczaszyńskiego 31/7
tel./fax (22) 834-00-24, tel. (22) 864-23-46
www.ambm.pl e-mail:ambm@ambm.pl

BOCZNIKI POMIAROWE


Są to rezystory o małych rezystancjach i dużych mocach, służące do pomiaru prądu stałego.
Spadek napięcia na boczniku jest proporcjonalny do płynącego prądu.
Do każdego typu bocznika oferujemy również odpowiednio skalibrowany miernik AS1, który wskazuje rzeczywistą wartość płynącego, prądu bez konieczności przeliczania.




1A / 100mV
Bocznik w postaci rezystora 0,1R / 5W.
Możliwa kalibracja przez dobranie punktu podłączenia miernika (długości nóżek) lub dodanie równoległego rezystora




10A / 100mV
Bocznik w postaci rezystora 0,01R / 5W, o różnej cenie, toleranci wykonania i stabilności termicznej
Możliwa kalibracja przez dobranie punktu podłączenia miernika (długości nóżek) lub dodanie równoległego rezystora

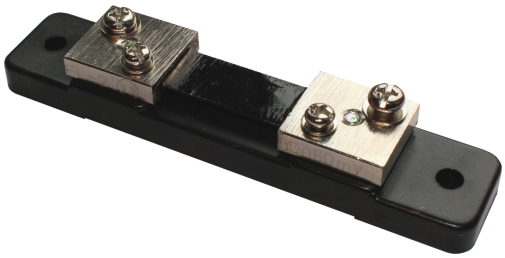


50A / 60mV
- Klasa dokładności - 0,5
- Prąd maksymalny - 50A
- Gabaryty - 120 x 25 x 20 mm
- Zaciski prądowe - śruba M5
- Otwory mocujące w podstawie Φ=5,5mm, rozstaw 101mm

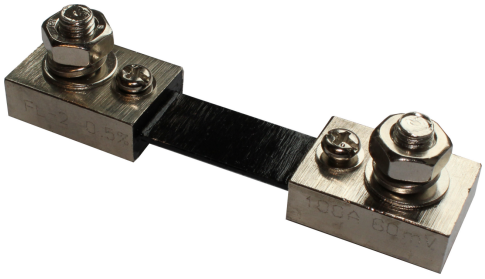

100A / 60mV
- Klasa dokładności - 0,5
- Prąd maksymalny - 100A
- Gabaryty - 100 x 23 x 30 mm
- Zaciski prądowe - śruba M8

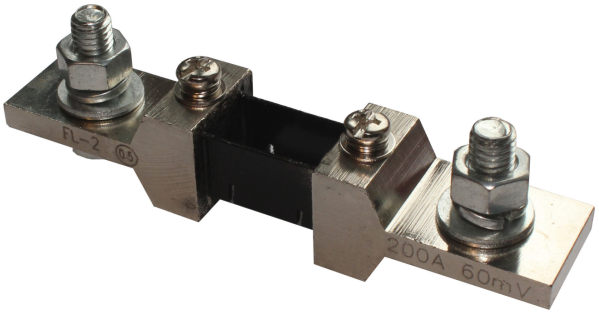

200A / 60mV
- Klasa dokładności - 0,5
- Prąd maksymalny - 200A
- Gabaryty - 112 x 22 x 32 mm
- Zaciski prądowe - śruba M8

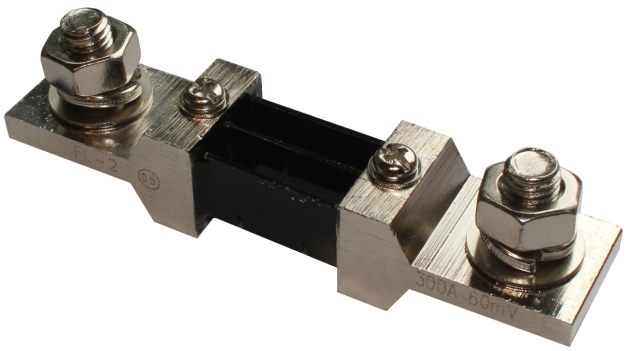

300A / 60mV
- Klasa dokładności - 0,5
- Prąd maksymalny - 300A
- Gabaryty - 118 x 26 x 33 mm
- Zaciski prądowe - śruba M10