
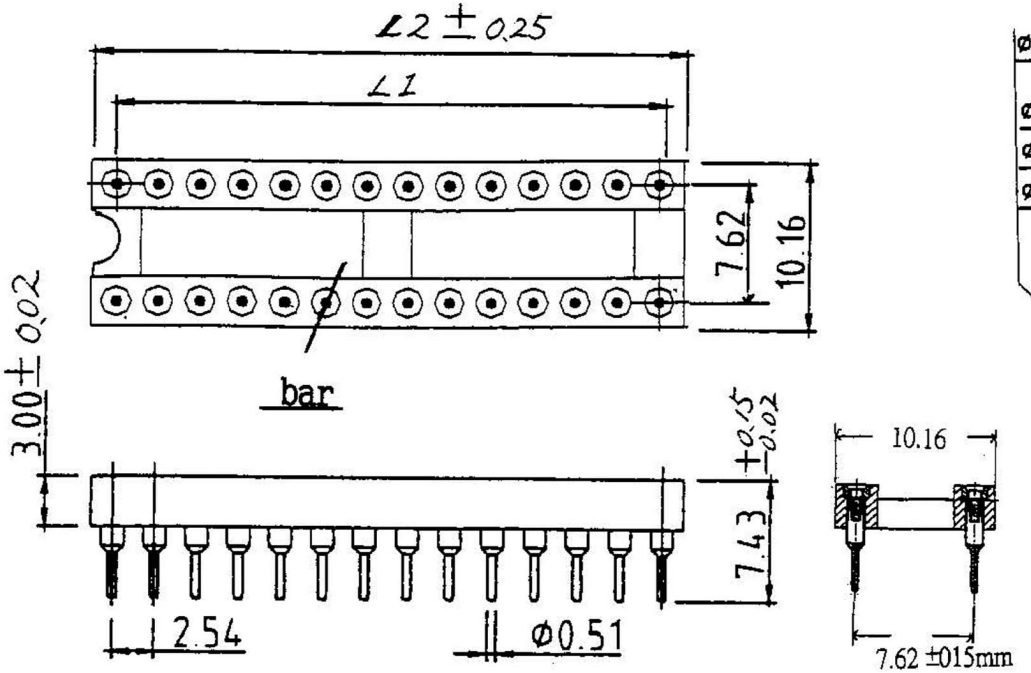


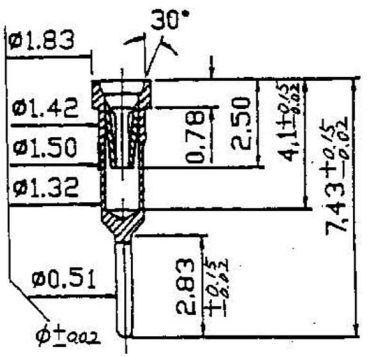

BAR	No of contacts	Dim/mm L1	Dim/mm L2
no bar	6	5.08	7.62
no bar	8	7.62	10.16
no bar	10	10.16	12.70
no bar	12	12.70	15.24
no bar	14	15.24	17.78
no bar	16	17.78	20.32
with bar	18	20.32	22.86
with bar	20	22.86	25.40
with bar	22	25.40	27.94
with bar	24	27.94	30.48
with bar	28	33.02	35.56
with bar	32	38.10	40.64

Technical Data:

Material:

- Insulator body(housing): PBT (black /VALOX UL 94V-0)
- Pin (outer sleeve):Brass, machined,CuZn38pb2
- Plating(outer sleeve):Gold plated:2um/80u"nickel,0.025um/1u"Gold
  Plating(clip):Tin plated:2um/80u"nickel,5um/0.025um/1u" Gold.

Electrical

- Current rating: 3 Amps/contact max
- Insulation resistance:>1000MΩ at V=1(V
- Operating : 60 Veff

Mechanical:

- Operating temperature:Gold plated:-55°C to + 125°C (continuous) Tin plated:- 40°C to + 105°C
- Soldering temperature: + 200°C ,10s max.

RoHS Compliant

HSM 玄茂科技股份有限公司
HSUAN MAO TECHNOLOGY CO., LTD.

APPD. 核准 BETTY	SCALE 比例 參考	TOLERANCE 容許公差 .0 ± .00 ± ANG. ±	PART NAME 品名: 2.54mm IC SOCKET MACHINED PIN 4 FINGERED CLIP ROW PITCH:0.3" XXP PIN:TIN CLIP:GOLD PLATING DIP LENGTH 7.4mm ROHS
DWG. 製圖 BETTY	UNIT 單位 MM	SIZE. 紙張尺寸 A4	
DATE 制表日 2008/11/03	PAGE 張數 1 OF 1	REV. 版次 A	PART NO. 料號 C0110-XXSAAB00R